Barrier Harmonique
ușile armonice

Cu armonicele Barrier, natura va intra în casa dumneavoastră!

Ușa armonică este soluția ideală ce permite libertate mai mare de deschidere, fără obstacolul unei traverse sau a panourilor fixe.
Astfel, poate ajunge până la 6 elemente componente, pe șinele fixe sau încorporate în pardoseală.
Marea mobilitate a acestui model permite dechiderea totală.
Pragul de jos poate fi vizibil sau montat în pardoseală .Pot fi confecţionate din PVC sau aluminiu. Mecanismul acordeon , de aici și numele de armonice , din foi armonice mobile pliant-culisante permite deschiderea suprafeţei pe care o doriţi .

Ușa armonică poate fi utilizată pentru:

-hoteluri, bistro-uri, restaurante, cafenele
-acces la grădini de iarnă sau terase în săli de conferință, clădiri de birouri
-case particulare

Pachet geam termoizolant 42 mm

Dimensiuni constructive:

Schema 330 : L max toc - 2830 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 321 : L max toc - 2830 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 431 : L max toc - 3700 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 550 : L max toc - 4550 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 541 : L max toc - 4550 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 532 : L max toc - 4550 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 651 : L max toc - 5400 mm ; H max toc - 2450 mm
Schema 633 : L max toc - 5400 mm ; H max toc - 2450 mm

Scheme uși armonice

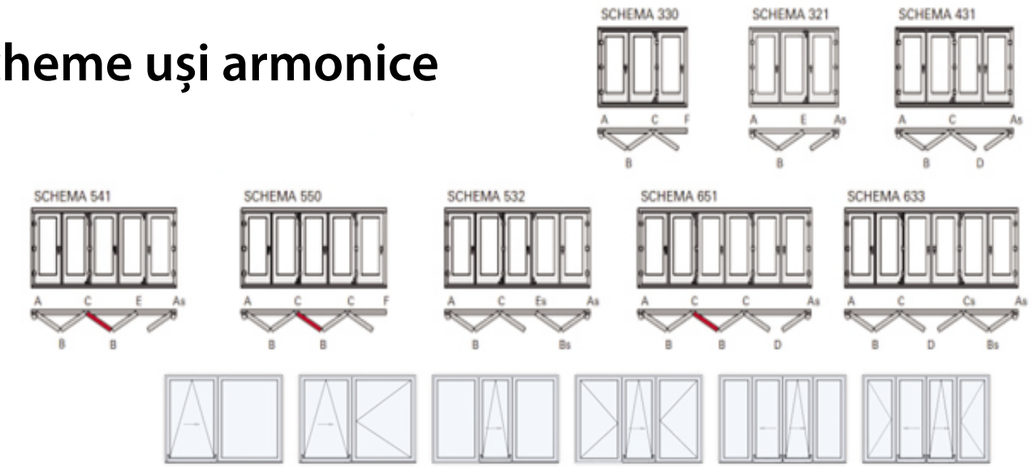

BARRIER®

Specialistul deschiderilor mari

Ai nevoie de profesioniști pentru ca locuinţa ta să beneficieze de ferestre cu design perfect.
Noi dăm viaţă ideilor tale.

- Cel mai bun preţ de pe piaţă
- Cel mai rapid termen de livrare
- Cea mai bună tehnologie folosită

GLISSANDOOR ALVERSA HARMONIQUE

Trei dimensiuni și patru pereţi definesc o încăpere. Dar aceasta nu poate fi considerată încă un spaţiu de locuit. Pentru că acesta trebuie să reprezinte o structură dinamică formată din mai mulţi factori și funcţii: siguranţă, confort, sănătate, estetică, conservarea valorii, eficienţă energetică și multe altele.
Accentul se pune însă întotdeauna pe om.

Ferestrele și ușile culisante permit pătrunderea luminii în interiorul încăperilor și sunt un mod ideal de a conecta spaţiile interioare și exterioare.
Beneficiarii construcţiilor au încredere într-un sistem certificat care asigură manevrare ușoară, izolare fonică optimă și protecţie antiefracţie eficientă alaturi de cel mai înalt nivel de eficienţă energetică.

Barrier GLISSANDOOR
uşile culisante cu ridicare HST

Este considerat un perete mobil de sticlă.
Poate fi utilizat pentru:
- case particulare
- segmentul rezidenţial
- acces terasă cu deschidere exterioară foarte largă

REDUCEŢI PIERDERILE DE CĂLDURĂ

Dimensiunile constructive

- Profil alb: L max 10000 mm, H max 2700 mm
  L max canat 2600 mm
- profil color: L max 6800 mm, H max 2600 mm
  L max canat 2600 mm
- L min a canatului este 1000 mm
- greutatea max a canatului: 400 kg

O UŞĂ CÂT UN PERETE

Sistemul de uşi culisante cu ridicare în plan paralel Barrier GLISSANDOOR reprezintă extinderea consecventă a inovatoarei familii de sisteme Barrier.

Acesta convinge prin tehnologii inovatoare şi înalta precizie în construcţie şi execuţie.

Este clar de la prima vedere că BARRIER stabileşte acum standardele în domeniul sistemelor de uşi culisante cu ridicare.

Exemple pentru moduri de deschidere

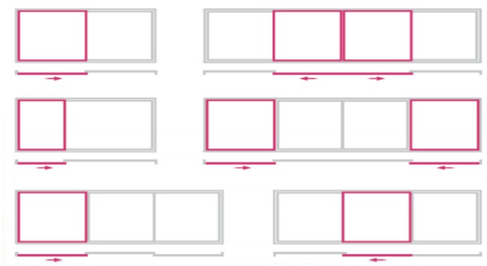



Uşa culisantă cu ridicare în plan paralel, montată în planul peretelui exterior.

Graficul de temperatură prezentat subliniază excelentele proprietăţi termoizolante ale uşilor culisante cu ridicare în plan paralel.
Izoterme: roşu 10°C, albastru 13°C.

Pachet geam termoizolant
3 foi de sticlă
44 şi 52 mm

Material RAU-FIPRO: PVC ranforsat cu fibre, RAU-PVC, nu conţine cadmiu şi plumb
Izolare fonică până la RwP=42 dB
Protecţia antiefracţie până Wk2 conform DIN V ENV 1627
Adâncime constructivă ramă/canat 203 mm/86 mm.

Posibilităţi de deschidere

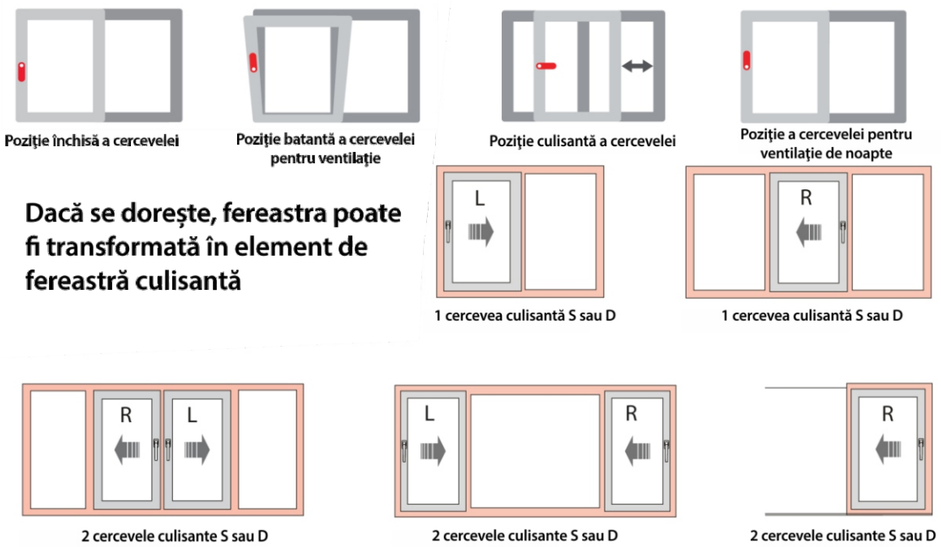

Dacă se doreşte, fereastra poate fi transformată în element de fereastră culisantă

Se poate realiza pe seriile de profile BARRIER 70, 80+,100 (conform pachetelor de sticlă corespunzătoare).
Confort şi siguranţă cu tehnologie avansată
pentru ferestre şi uşi culisante de înaltă calitate.

Barrier ALVERSA
uşile Patio ALVERSA

Uşi batante mari la un preţ avantajos

Barrier ALVERSA poate concura ca sistem culisant în plan paralel sau batant-culisant.

În funcţie de variantă, se poate opta pentru ventilaţie de noapte sau batantă.

Sistemul culisant este potrivit pentru toate tipurile de profile (PVC, aluminiu).

Poate fi utilizată ca şi Glissandoor:
- acces terasă, balcoane sau grădini de iarnă
- segmentul rezidenţial
- case particulare

Feroneria este diferită, fiind una de top.

Dimensiunile constructive:

Alversa KS:
lăţime falt cercevea: 750 –1.650 mm
înălţime falt cercevea: 900 –2.350 mm
greutate cercevea până la maxim 160 kg
Alversa Air Com
lăţime falt cercevea: 750 –2000 mm
înălţime falt cercevea: 900 –2.700 mm
greutate cercevea până la maxim 200 kg